


liefert ein komplettes Sortiment an glasfaserverstärkten Kunststoffgitterrosten und Treppenstufen. Die Gitterroste variieren in Plattenabmessung und -höhe. Auf diesem Datenblatt finden Sie die wichtigsten Produkteigenschaften des Gitterrosts:

## Type: R-33009-MGI3

### Produktspezifikationen:


Produktcode:	R-33009-MGI3
Panelabmessungen:	3048 x 915 mm
Maschenweite:	38 x 38 mm
Höhe:	30 mm
Harztyp:	Isophthal-Polyester
Oberschicht:	Meniskus oberfläche
Farbe:	Grau, etwa RAL 7035
Gewicht Gitterrost:	43,7 kg
Oberfläche Panel:	2,8 m <sup>2</sup>
Gewicht:	15,6 kg/m <sup>2</sup>

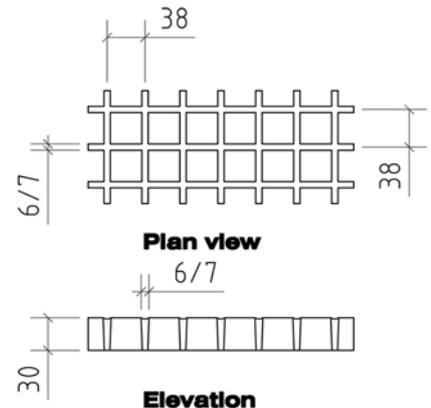

Gitterroste in dieser Höhe sind standardmäßig auch in 2000 x 1000 mm, 3000 x 1000 mm, 2440 x 1220 mm, en 3660 x 1220 mm erhältlich. Außerdem sind unterschiedliche Panelabmessungen in den Höhen 13, 25, 38 en 50 mm erhältlich. Auch lieferbar in den Farbe Grün.

### Stärke der GFK-Gitterroste: Stärketabelle bei gleichförmiger Last

Gitterrosthöhe 30 mm  
Maschen 38 x 38 mm



Netto Spannweite in mm	Gleichförmig verteilte Last in KN/m <sup>2</sup>			Empfohlene Höchstlast in KN/m <sup>2</sup>	Bruchlast in KN/m <sup>2</sup>
	2,5	5	10		
400	< 1	< 1	< 1	62	248
500	< 1	< 1	1	46	184
600	< 1	2	3	21	127
700	2	3	6	16	97
800	2	4	-	13	77
900	4	7	11	10	61
1000	7	-	-	8	49
1100	9	-	-	7	40
	Durchbiegung in mm				



[www.flexxcon.com](http://www.flexxcon.com)

### Chemische Beständigkeitstabelle


Chemical environment	Chemische Umgebung	Konzentration %	Temp in °C	ISO
Acetic acid	Essigsäure	50	max	C
Alcohols	Alkohol	100	49	I
Ammonium salts-neutral	Ammoniumsalze, neutral	alles	49	C
Ammonium salts-agressive	Ammoniumsalze, aggressiv	alles	24	I
Chlorine dioxide	Chlordioxid	gesättigt	60	N
Chlorine water	Chlorwasser	gesättigt	49	I
Citric acid	Zitronensäure	alles	max	C
Crude oil	Rohöl	alles	max	C
Ferric chloride	Eisenchlorid	100	max	C
Ferric salts	Eisensalze	alles	max	C
Fuel (diesel, jet, gasoline)	Kraftstoff (Benzin, Diesel)	alles	38	C
Hydrochlorid acid	Salzsäure	10	max	S
Hydrochlorid acid	Salzsäure	30	max	S
Hydrochlorid acid (concentrated)	Salzsäure (konzentriert)	alles	≤83	N
Hydrofluoric acid	Fluorwasserstoffsäure	20	24	N
Hydrogen peroxide	Wasserstoffperoxid	30	24	N
Lactic acid	Buttersäure	100	max	C
Nitric acid	Salpetersäure	20	49	S
Ozone for sewage treatment	Ozon für Abwasserbehandlung		38	C
Phosphoric acid	Phosphorsäure	85	max	C
Phosphoric acid, super	Phosphorsäure, super	115	max	I
Potassium salts	Kaliumsalze	alles	max	C
Sodium hydroxide	Natriumhydroxid	50	max	I
Sodium hydroxide	Natriumhydroxid	10	max	N
Sodium hypochlorite (stable)	Natriumhypochlorit	10	38	S
Sodium salt neutral	Natriumsalz (neutral)	alles	max	C
Sodium sal aggressive	Natriumsalz (aggressiv)	alles	24	I
Sulfuric acid	Schwefelsäure	50	max	S
Sulfuric acid	Schwefelsäure	75	38	I
Water (fresh, salt, moderate)	Wasser (süß, salzig)	100	max	C

C = Der Gitterrost wird konstant chemischen Stoffen bei der genannten Höchsttemperatur ausgesetzt.  
S = Der Gitterrost wird häufig chemischen Stoffen durch Spritzen und Verschütten ausgesetzt, bei einer Temperatur wie in der Liste angegeben.  
I = Der Gitterrost wird selten chemischen Stoffen durch Spritzen und Verschütten ausgesetzt, bei einer Temperatur wie in der Liste angegeben und die Stoffe werden direkt vom Rost entfernt/abgewaschen.  
N = Nicht empfohlen in den Konzentrationen und Temperaturen wie in der Liste angegeben.

Obwohl diese Angaben mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt wurden, können hieraus keine Rechte abgeleitet werden.

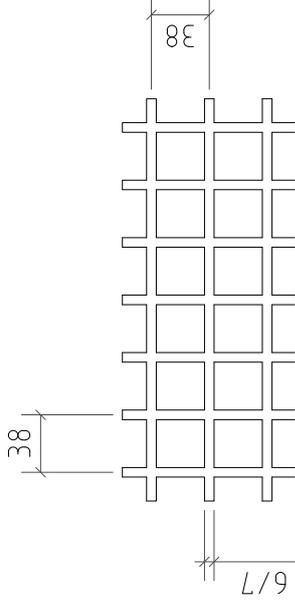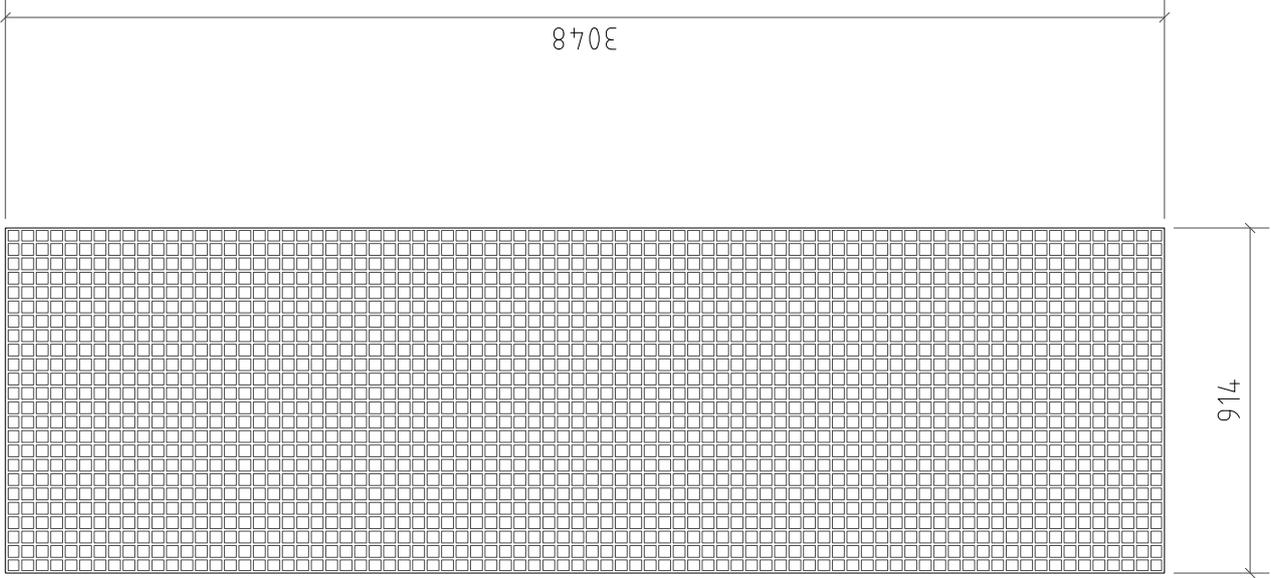

**Plan view**



**Elevation**

Grating size: 3048x914	Product number: R-33009-MG13
Grating height: 30	Drawer: WM.
Square Mesh: 38x38	Date:
Weight / m <sup>2</sup> : 15,6 kg	Schale:
Weight per plate: 43,7 kg	

**FlexxGon**

P.O. Box 1761  
3800 BT Amersfoort  
The Netherlands  
Tel: 0031 (0)33-4556696  
Fax: 0031 (0)33-4553295

Workshop / Warehouse:  
Parallelweg 74  
7161 AG Neede  
The Netherlands

**Plan view grating**